



Majosháza Község Önkormányzatának Polgármestere

4

2339 Majosháza, Kossuth u. 34., Tel: 06/24-511-830, Fax: 06/24-511-831,
E-mail: polgarmester@majoshaza.hu

ELŐTERJESZTÉS

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 14-ei rendkívüli, nyílt ülésére

Hiv. szám: MJH/1120/2020

Tárgy: Javaslat a „Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntése alapján beszerzési eljárást indítottunk „Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése” tárgyában. Az ajánlattételi felhívás 2020. július 21-én közvetlenül megküldésre került a Képviselő-testület által kiválasztott öt vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2020. augusztus 10-én 10:00 órakor lejárt. A határidőig 3 vállalkozás nyújtott be ajánlatot.

Az ajánlatok felbontása után megállapításra került, hogy a beérkezett 3 ajánlat érvényes.

Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatásra vonatkozó érvényes ajánlatot a Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.) tette.

A „Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése” tárgyú munkák elvégzéséhez műszaki ellenőr bevonása szükséges. Ezen tevékenység elvégzésére az Inno-Vit Plan Bt.-től (2336 Dunavarsány, Csermely utca 46.) árajánlatot kértünk be, a műszaki ellenőrzési tevékenység díja 200.000 forint alanyi adómentes.

A fentiek alapján kérem, hogy hozzuk meg döntésünket.

Határozati javaslat:

Majosháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

- a) a „Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése” tárgyú beszerzési eljárás eredményét az alábbiak szerint állapítja meg:
 1. Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.) ajánlata érvényes;
 2. Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty M. utca 2434/1.) ajánlata érvényes;
 3. ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27. A. ép. fszt. 3.) ajánlata érvényes;
 4. Az eljárás eredményes volt;
 5. Az eljárás nyertese Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.);
 6. Az ajánlatkérő nem határozza meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.
- b) a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezetet a 2020. évi költségvetés tartalékkeret terhére biztosítja;
- c) felhatalmazza a Polgármestert nettó 5.809.556 forint + Áfa ellenértékben a vállalkozási szerződés aláírására;
- d) megbízza az Inno-Vit Plan Bt-t (2336 Dunavarsány, Csermely utca 46.) a Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése tárgyú munkák műszaki ellenőrzési

feladatainak ellátásával bruttó 200.000 forint összegben, a 2020. évi költségvetés tartalék keret átcsoportosításával.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

A határozati javaslat elfogadása egyszerű többséget igényel.

Az előterjesztést tárgyalta: ---

Az előterjesztést készítette: Ispán Viktória beruházási ügyintéző

Mellékletek: 1. számú melléklet: Értékelési jegyzőkönyv
2. számú melléklet: Gép-Liget Kft. ajánlata
3. számú melléklet: Sziget-Szilárd Kft. ajánlata
4. számú melléklet: ÚT-ÉP-KER 97 Kft. ajánlata
5. számú melléklet: Inno-Vit Plan Bt. ajánlata

Majosháza, 2020. augusztus 12.



Zsáros Viktor
Zsáros Viktor
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

dr. Szilágyi Ákos
dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Értékelési jegyzőkönyv

Készült: Az Ajánlatkérő hivatalos helyiségében (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) 2020. augusztus 11. napján.

Tárgy: " Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése" tárgyában kiírt beszerzési eljárás bontása

Jelen vannak: dr. Szilágyi Ákos jegyző
dr. Kiss István aljegyző
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető
Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Fenti tárgyban árajánlatkérésünket 2020. július 21. napján az alábbi cégeknek küldtük ki elektronikus elérhetőségükre:

1. Bulath-Sped Kft. (2451 Ercsi, Ercsényi fasor 5.)
email: bulath-sped@bulath-sped.hu
2. Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.)
email: gepliget987@gmail.com
3. Liget Mester Kft. (1165 Budapest, Újszász utca 57.)
email: ligetmester@gmail.com
4. ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27. A. ép. fszt. 3.)
email: utepker@utepker.hu
5. Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty M. utca 2434/1.)
email: szigetszilardkft@pannonmail.hu

Felhívásunkra 2020. augusztus 10-én határidőre 3 cég nyújtott be árajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlattevő	Ajánlati csomag	Ajánlati ár (bruttó Ft)	Ajánlat teljeskörűsége
1. Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.) email: gepliget987@gmail.com	sértetlen	7.378.136	teljeskörű ajánlat
2. Sziget-Szilárd Kft. (2336 Dunavarsány, Vörösmarty M. utca 2434/1.) email: szigetszilardkft@pannonmail.hu	sértetlen	8.163.180	teljeskörű ajánlat
3. ÚT-ÉP-KER 97 Kft. (1077 Budapest, Izabella utca 27. A. ép. fszt. 3.) email: utepker@utepker.hu	sértetlen	7.823.708	teljeskörű ajánlat

1. A fentiek értelmében Gép-Liget Kft. (2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/b.) ajánlatát javasoljuk elfogadni.


dr. Szilágyi Ákos Andor
jegyző

K.m.f.


dr. Kiss István
aljegyző

Vágó Istvánné
gazdasági osztályvezető


Kovács Aliz Réka
beruházási és műszaki osztályvezető

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Majosháza Község Önkormányzata**
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Az Ajánlat tárgya: Ajánlattételi felhívás „*Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése*”

Az Ajánlattevő neve: GÉP-LIGET Építőipari Kft.

Az Ajánlattevő címe: 2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b

Ajánlati ár: 5 809 556,-Ft + ÁFA

Alulírott Szecsődi György, mint a GÉP-LIGET Építőipari Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b) Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Alsónémedi, 2020. augusztus 7.



cégszerű aláírás

GÉP-LIGET KFT.

2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/B

Adószám: 13811233-2-13

Banksz.: 10300002-10298371-49020017

"K"

Nyilatkozat

Alulírott Szecsődi György a GÉP-LIGET Építőipari Kft. (székhelye: 2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/b cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Ajánlattételi felhívás „Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése” tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Alsónémedi, 2020. augusztus 7.



cégszerű aláírás

GÉP-LIGET KFT.
2351 Alsónémedi, Haraszi út 120/B
Adószám: 13811233-2-13
Banksz.: 10300002-10298371-49020017
"K"

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

Aláírás-minta hitelesítés

Alulírott, **Szecsődi György** (szül: Kecskemét, 1978.12.19., anyja neve: Krajcsó Ágnes, lakóhelye: 2049 Diósd, Zsuzsa utca 13., szíkszám: 542039CE), mint a **GÉP-LIGET Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített cégneven: GÉP-LIGET Kft.) **ügyvezetője** a céget akként jegyzem, hogy a cég kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá vagy fölé a nevemet **önállóan** az alábbiak szerint írom:

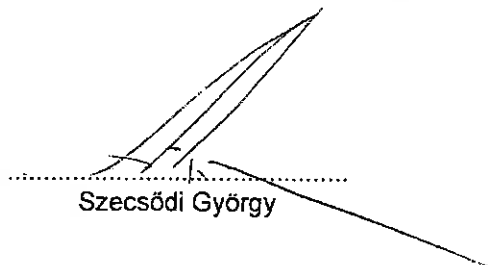


Szecsődi György

1/2020.

Alulírott dr. Szecsődi Zsolt (iroda neve, címe: Szecsődi Ügyvédi Iroda, 1038 Budapest, Valéria u. 11., nyilvántartó kamara: Budapesti Ügyvédi Kamara, kamarai azonosító szám: 36069296, lajstromszám: Ü-16216) tanúsítom, hogy a fenti aláírás-mintát Szecsődi György (szül: Kecskemét, 1978.12.19., anyja neve: Krajcsó Ágnes, lakóhelye: 2049 Diósd, Zsuzsa utca 6. 13.), aki személyazonosságát a 542039CE számú személyi igazolványával, lakcímét a 322588LM számú hatósági igazolványával kellőképpen igazolta, előttem sajátkezűleg írta alá.-----

Nyilatkozom, hogy az aláírás-minta hitelesítést a cég változásbejegyzési eljárás során láttam el ellenjegyzéssel. Ezen általam ellenjegyzett aláírás-minta a cég változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A cég változásbejegyzési kérelem alapját képező létesítő okiratot én készítettem és láttam el ellenjegyzéssel. Így a jelen aláírás-minta megfelel a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. §-ában írt feltételeknek.-----

Kelt, Budapesten, 2020. április 22-én.

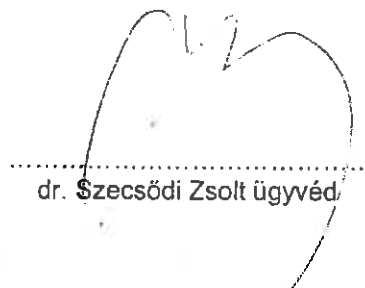

dr. Szecsődi Zsolt ügyvéd

Inno-Vit '98. Bt.

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2339 Majosháza
Kossuth Lajos u 34. sz.

Kelt: 2020. augusztus 7.

A munka leírása:
AUTÓBUSZ ÖBÖL KIALAKÍTÁSA
MEGLÉVŐ BUSZÖBÖL FELHAGYÁSA

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3 694 888 Ft	2 114 668 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		5 809 556 Ft
2.2 ÁFA	27,00%	1 568 580 Ft
3. A munka ára		7 378 136 Ft


GÉP-LIGET KFT.

2351 Alsónémedi, Haraszti út 120/B
Adószám: 13811233-2-13
Banksz.: 10300002-10298371-49020017
"K"

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	569 620 Ft	433 982 Ft
Helyszíni beton és vasbeton munka	- Ft	23 783 Ft
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	- Ft	39 600 Ft
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	881 332 Ft	199 575 Ft
Kőburkolat készítése	1 866 543 Ft	1 258 462 Ft
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	359 393 Ft	152 116 Ft
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	18 000 Ft	7 150 Ft
Összesen:	3 694 888 Ft	2 114 668 Ft

Id- és sziklamunka

Ítélszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	20 m3		3 175 Ft	- Ft	63 500 Ft
1-004- 1.2- 120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	11 m3	7 950 Ft	2 850 Ft	87 450 Ft	31 350 Ft
21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, FZKA 0/22 DOLOMIT	2 m3	10 925 Ft	3 490 Ft	21 850 Ft	6 980 Ft
21-006- 1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással, 50.1-100.0 m-ig	58 m3		3 175 Ft	- Ft	184 150 Ft
21-008- 2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	54 m3		543 Ft	- Ft	29 322 Ft
21-011- 11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	14 db	32 880 Ft	4 800 Ft	460 320 Ft	67 200 Ft
21-008- 3.1.1	Simító hengerlés a földmű (padkán és tükrön) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	264 m2		195 Ft	- Ft	51 480 Ft
Munkanem összesen:					569 620 Ft	433 982 Ft

lyszíni beton és vasbeton munka

2. Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
31-000- 1.2.2	Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C12/15 - C25/30 betonminőség között	3,5 m3		6 795 Ft	- Ft 23 783 Ft
Munkanem összesen:					- Ft 23 783 Ft

a nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
45-000-2.1	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát	22	m		1 800 Ft	- Ft	39 600 Ft
Munkanem összesen:						- Ft	39 600 Ft

olatalap és makadámburkolat készítése

Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
61-002- 1.2- 0130245	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M22 Colas-Északkö, Nógrádkövesd	11	m3	10 925 Ft	3 490 Ft	120 175 Ft	38 390 Ft
61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sáv szélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	30,2	m3	24 583 Ft	4 925 Ft	742 407 Ft	148 735 Ft
61-011-1- 0235392	Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber Glass BO 100/100, üvegszál aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 100/100 kN/m, tekercsméret: 2 x 100 m	30	m2	625 Ft	415 Ft	18 750 Ft	12 450 Ft
Munkanem összesen:						881 332 Ft	199 575 Ft

Térburkolat készítése

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	85 m	- Ft	795 Ft	- Ft	67 575 Ft
62-001-5.2	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, betonagyazattal	212 m2	- Ft	684 Ft	- Ft	145 008 Ft
62-002- 1.4.1- 0613243	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykő, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	70 m	4 295 Ft	2 395 Ft	300 650 Ft	167 650 Ft
62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykő, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	52 m	4 295 Ft	2 395 Ft	223 340 Ft	124 540 Ft
62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykő, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	80 m	4 295 Ft	2 395 Ft	343 600 Ft	191 600 Ft
62-002- 21.1- 0613251	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykő, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078	6,4 m	4 295 Ft	2 395 Ft	27 488 Ft	15 328 Ft
62-003- 71.1- 0610581	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8, 60x40x8 cm-es méreteken A Beton- Viacolor Borostyán 10x20x8 cm, vörös	200 m2	4 468 Ft	2 515 Ft	893 600 Ft	503 000 Ft

burkolat készítése

62-003- 71.1- 0613886	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8, 60x40x8 cm-es méretekből LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713	17,4 m2	4 475 Ft	2 515 Ft	77 865 Ft	43 761 Ft
-----------------------------	---	---------	----------	----------	-----------	-----------

Munkanem összesen:

1 866 543 Ft 1 258 462 Ft

menes alap és makadámburkolat készítése

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	3,4 m3		5 500 Ft	- Ft	18 700 Ft
63-103-1.61.2.2-0760002	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	0,5 m3	79 865 Ft	29 648 Ft	39 933 Ft	14 824 Ft
63-103-1.31.2.3-0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	4 m3	79 865 Ft	29 648 Ft	319 460 Ft	118 592 Ft
Munkanem összesen:					359 393 Ft	152 116 Ft

és vasúti pályatartozékok készítése

Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen összesen
68-002-1.1- 0020445	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x3000	1 db	8 500 Ft	4 200 Ft	8 500 Ft 4 200 Ft
68-002-2.1- 0020090	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltípust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Autóbusz megállóhely	1 db	9 500 Ft	2 950 Ft	9 500 Ft 2 950 Ft
Munkanem összesen:					18 000 Ft 7 150 Ft

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Majosháza Község Önkormányzata**
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.


Az Ajánlat tárgya: Ajánlattételi felhívás „*Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése*”
SZIGET-SZILÁRD Kft.

Az Ajánlattevő címe: 2336 Dunavarsány, Vörösmarty utca 2434/1.

Ajánlati ár: 6.427.701 Ft + ÁFA

Alulírott Simon Csaba, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt: Dunavarsány, 2020. augusztus 10.

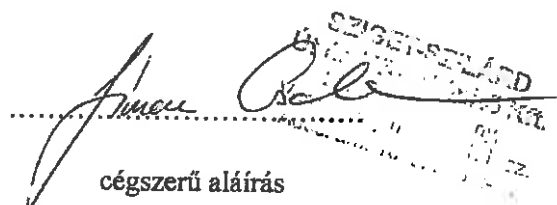
cégszerű aláírás

Nyilatkozat

Alulírott Simon Csaba a SZIGET-SZILÁRD Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Ajánlattételi felhívás „Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése” tárgyában adott összegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Kelt: Dunavarsány, 2020. augusztus 10.


cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

Inno-Vit '98. Bt.

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2339 Majosháza
Kossuth Lajos u 34. sz.

Kelt: 2020. augusztus 4.

A munka leírása:
AUTÓBUSZ ÖBÖL KIALAKÍTÁSA
MEGLÉVŐ BUSZÖBÖL FELHAGYÁSA

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	4106646	2321055
2.1 ÁFA vetítési alap	6427701	
2.2 ÁFA	27,00%	1735479
3. A munka ára	8163180	

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	612300	500540
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	27615
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	43780
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	925580	217358
Kőburkolat készítése	2149466	1346852
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	400500	177110
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	18800	7800
Összesen:	4106646	2321055

h

Irtás, föld- és sziklamunka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	20	m3	0	3490	0 69800
2	21-004-4.1.2-0120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	11	m3	8900	2900	97900 31900
3	21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, FZKA 0/22 DOLOMIT	2	m3	12900	3900	25800 7800
4	21-006-1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítással. 50,1-100,0 m-ig	58	m3	0	3690	0 214020
5	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	54	m3	0	590	0 31860
6	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe	14	db	34900	4900	488600 68600
7	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (padkán és túlkőrön) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	264	m2	0	290	0 76560
Munkanem összesen:							612300 500540

1

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	31-000- 1.2.2	Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C12/15 - C25/30 betonminőség között	3,5	m3	0	7890	0 27615
Munkanem összesen:							0 27615

h

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	45-000-2.1	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát	22	m	0	1990	0	43780
Munkanem összesen:							0	43780

1

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	61-002-11.2-0130245	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útéptési zúzottkő, M22 Colas-Északkeő, Nógrádkővesd	11	m3	13900	3900	152900 42900
2	61-003-2.3-0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	30,2	m3	24900	5290	751980 159758
3	61-011-1-0235392	Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber Glass BO 100/100, üvegszál aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 100/100 kN/m, tekercsméret: 2 x 100 m	30	m2	690	490	20700 14700
Munkanem összesen:							925580 217358

11

Kőburkolat készítése

8	62-003- 71.1- 0613886	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm-es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8, 60x40x8 cm-es méretekben LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713	17,4 m2	5190	2690	90306	46806
---	-----------------------------	---	---------	------	------	-------	-------

Munkanem összesen:

2149466 1346852



Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	85 m	0	890	0 75650
2	62-001-5.2	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, betonagyazattal	212 m2	0	790	0 167480
3	62-002- 1.4.1- 0613243	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykö, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	70 m	4900	2490	343000 174300
4	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykö, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	52 m	4900	2490	254800 129480
5	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykö, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	80 m	4900	2490	392000 199200
6	62-002- 21.1- 0613251	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykö, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078	6,4 m	4900	2490	31360 15936
7	62-003- 71.1- 0610581	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm- es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8, 60x40x8 cm- es méreteken A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x8 cm. vörös	200 m2	5190	2690	1038000 538000

10

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	3,4 m3	0	5900	0 20060
2	63-103- 1.61.2.2- 0760002	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	0,5 m3	89000	34900	44500 17450
3	63-103- 1.31.2.3- 0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengereelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	4 m3	89000	34900	356000 139600
Munkanem összesen:						400500 177110

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	összesen
1	68-002-1.1- 0020445	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x3000	1	db	8900	4900	8900	4900
2	68-002-2.1- 0020090	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Autóbusz megállóhely	1	db	9900	2900	9900	2900
Munkanem összesen:							18800	7800

11

Felolvasólap

Ajánlatkérő: **Majosháza Község Önkormányzata**
2339 Majosháza, Kossuth utca 34.

Az Ajánlat tárgya: Ajánlattételi felhívás „*Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése*”

Az ajánlattevő neve: **ÚT-ÉP-KER 97 KFT**

Az Ajánlattevő címe: 1077 Budapest, Izabella utca 27/a. fsz. 3.

Ajánlati ár: **6.160.400,- Ft + ÁFA**

Alulírott Kecskeméti Katalin, mint az Ajánlattevő társaság cégjegyzésre jogosult képviselője, az Ajánlatkérés összes feltételét elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Kelt.: Kiskunfélegyháza, 2020. augusztus 5.

ÚT-ÉP-KER 97 KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Izabella u. 27/A fsz. 3. sz.
Levélcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/a
Adószám: 11425902-2-42
Bankszám: 12061003-00137541-00100000
Telefon: 06-76/461-636

cégszerű aláírás

Nyilatkozat

Alulírott **Kecskeméti Katalin** az **ÚT-ÉP-KER 97 KFT** (1077 Budapest, Izabella utca 27/a. fsz. 3.) cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy a „Ajánlattételi felhívás „*Majosháza, Művelődési Ház megállóhely átépítése és áthelyezése*” tárgyában adott egyösszegű árajánlatunkon kívül egyéb költségek a munkák elvégzését

.....
.....
.....
terhelik/nem terhelik*.

keltezés: Kiskunfélegyháza, 2020. augusztus 5.

ÚT-ÉP-KER 97 KFT.

Székhely: 1077 Budapest, Izabella u. 27/A fsz. 3. sz.

Levélcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/a

Adószám: 11425902-2-42

Banksz. sz: 12061002-00137547-00000000

Telefon: 06-76/461-446

cégszerű aláírás

*A megfelelő rész kitöltendő, illetve aláhúzendó

Inno-Vit '98. Bt.

MAJOSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2339 Majosháza
Kossuth Lajos u 34. sz.

Kelt: 2020. augusztus 4.

A munka leírása:
AUTÓBUSZ ÖBÖL KIALAKÍTÁSA
MEGLÉVŐ BUSZÖBÖL FELHAGYÁSA

TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	3946660	2213740
2.1 ÁFA vetítési alap	6160400	
2.2 ÁFA	27,00% 1663308	
3. A munka ára	7823708	

ÚT-ÉP-KER 97 KFT.
Székhely: 1077 Budapest, Izabella u. 27/A fsz. 3. sz.
Levélcím: 6100 Kiskunfélegyháza, Szegedi út 73/a
Adószám: 13425802-7-02
Banksz.: 12061002-90137541-00100000
Telefon: 06-76/461-638

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	606300	464480
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	25900
Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	0	44000
Útburkolatalap és makadámburkolat készítése	936600	206700
Kőburkolat készítése	2001260	1295760
Bitumenes alap és makadámburkolat készítése	382500	168900
Út- és vasúti pályatartozékok készítése	20000	8000
Összesen:	3946660	2213740

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	20 m3	0	3300	0	66000
2	21-004-4.1.2-0120125	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza	11 m3	8500	3000	93500	33000
3	21-004-7.2	Padka és elválasztó sáv készítése, felületrendezés tömörítés nélkül, helyszínről szállított anyagból, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, FZKA 0/22 DOLOMIT	2 m3	11400	3700	22800	7400
4	21-006-1.1.3	Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítással. 50.1-100.0 m-ie	58 m3	0	3500	0	203000
5	21-008-2.1.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 95%	54 m3	0	500	0	27000
6	21-011-11.4	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m ³ -es konténerbe	14 db	35000	5000	490000	70000
7	21-008-3.1.1	Simító hengerlés a földmű (padkán és tükrön) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	264 m2	0	220	0	58080
Munkanem összesen:						606300	464480

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	31-000- 1.2.2	Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C12/15 - C25/30 betonminőség között	3,5	m3	0	7400	0
Munkanem összesen:							25900

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen
1	31-000- 1.2.2	Beton és kőbeton fal bontása, 15-25 cm vastagság között, C12/15 - C25/30 betonminőség között	3,5	m3	0	7400	0
Munkanem összesen:							25900

Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	45-000-2.1	Rácsok, korlátok, kerítések bontása, idomacél rács vagy korlát	22	m	0	2000	0	44000
Munkanem összesen:							0	44000

Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	61-002- 11.2- 0130245	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M22 jelű, 10-20 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M22 Colas-Északkő, Nógrádkövesd	11	m3	11800	3700	129800	40700
2	61-003-2.3- 0710010	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R40 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 40 B1)	30,2	m3	26000	5000	785200	151000
3	61-011-1- 0235392	Aszfalterősítő rács elhelyezése VIACON Fiber Glass BO 100/100, üvegszálalás aszfalterősítő rács, szakító szilárdság: 100/100 kN/m, tekercsméret: 2 x 100 m	30	m2	720	500	21600	15000
Munkanem összesen:							936600	206700

Kőburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	62-001-1.1	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	85 m	0	900	0	76500
2	62-001-5.2	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, betonágyazattal	212 m2	0	730	0	154760
3	62-002- 1.4.1- 0613243	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kiemelt kopóréteges útszegélykö, szürke, 24x15/12x30 cm , Cikkszám: HUTJH4225 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	70 m	4700	2500	329000	175000
4	62-002- 1.4.2- 0619060	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélyköből vagy cölöpökből, 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz kerti szegélykö, 100x5x25 cm, Szürke, Cikkszám: HUTX5164 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	52 m	4700	2500	244400	130000
5	62-002-2.3- 0613250	Süllyesztett szegély vagy futósor készítése, alapárok kiemeléssel, beton alapperendával, hézagolással, 40 cm hosszú előregyártott beton szegélyelemekből LEIER Quartz süllyesztett útszegélykö, szürke, 40/15/20 cm , Cikkszám: HUTJS1105 C12/15 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,3 finomsági modulussal	80 m	4700	2500	376000	200000
6	62-002- 21.1- 0613251	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből LEIER K szegélykö, szürke, 25x15/10x25 cm , Cikkszám: HUTJS1078	6,4 m	4700	2500	30080	16000
7	62-003- 71.1- 0610581	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm- es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8, 60x40x8 cm- es méreteken A Beton-Viacolor Borostyán 10x20x8 cm. vörös	200 m2	4700	2500	940000	500000

Kőburkolat készítése

8	62-003- 71.1- 0613886	Térburkolat készítése rendszerkövekből 8 cm- es vastagsággal, kvarc kopórétegű 10x10x8; 10x20x8; 20x20x8; 30x20x8; 40x20x8, 30x30x8; 40x40x8, 60x20x8, 60x40x8 cm- es méretekben LEIER Piazza 10x20x8 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJS0713	17,4 m2	4700	2500	81780	43500
---	-----------------------------	--	---------	------	------	-------	-------

Munkanem összesen:**2001260****1295760**

Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	63-001-2.2	Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	3,4	m3	0	6000	0	20400
2	63-103-1.61.2.2-0760002	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, öntött aszfaltburkolat készítése (MA), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, kézzel, MA 8 aszfaltkeverékből, 25-35mm vastagságban terítve MA8 20/30, MA8 35/50 jelű öntött aszfaltkeverék, homokkal, zúzottkővel	0,5	m3	85000	33000	42500	16500
3	63-103-1.31.2.3-0750206	Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal	4	m3	85000	33000	340000	132000
Munkanem összesen:							382500	168900

Út- és vasúti pályatartozékok készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	68-002-1.1- 0020445	Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x3000	1	db	9000	4500	9000	4500
2	68-002-2.1- 0020090	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonaltpust, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Autóbusz megállóhely	1	db	11000	3500	11000	3500
Munkanem összesen:							20000	8000

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Beruházási és Műszaki Osztály

Dunavarsány,

Kossuth Lajos utca 18. sz.
2336.

1

Tárgy: **AJÁNLATTÉTEL MŰSZAKI ELLENŐRI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA**

Tisztelt Kovács Alíz Réka Úrhölgy!

Köszönettel vettük a megkeresésüket és a lehetőséget, hogy

mérnöki szolgáltatásra az alábbiak szerint árajánlatot tehetünk.

Ezt azért is szívesen tesszük, mert jelenleg is Pest megye régiójában dolgozunk, napi kapcsolatban vagyunk a régió intézményeivel, az építéstervezés megvalósítása miatt az érintett hatóságokkal, ami egyébként a jó munkakapcsolatnak is köszönhető.

A cég fő profilja az építőmérnöki (infrastruktúra , tartószerkezet, és építészeti) létesítmények tervezése, műszaki ellenőrzése.

Figyelemmel a Magyar Mérnöki Kamara Díjszámításaira, a **felhívásban vázolt műszaki feladataira**, valamint a helyi piaci helyzetre és a vállalkozás önköltségére az árajánlatunkat az alábbiak szerint adjuk meg :

A mérnöki szolgáltatás díja

Rákóczi Ferenc utca Hrsz 148/2 ingatlan környezetében meglévő autóbusz megállóhely buszöböl áthelyezése, és szabályossá tétele, utasváró sziget és pavilon elhelyezése kivitelezési munkák műszaki ellenőrzése

A mérnök műszaki ellenőri szolgáltatásért járó egyösszegű ajánlati Ár:

200.000.- Ft ,

**azaz Bruttó Kettőszázezer Forint, amit
Alanyi adómentesség miatt ÁFA nem terhel.**

A Műszaki Ellenőr feladatai a 158/1997. (IX.26.) Korm. rendelet szerint és megbízó kívánalmainak megfelelően

Az ajánlattevő vállalt feladatai:

- Műszaki kiviteli tervek felülvizsgálata, észrevételezése, tervbírálaton részvétel szükség szerint (a beruházások előkészítettségének helyzetétől függően merül fel az egyes részfeladatokról).
- A kivitelező kiválasztásában történő közreműködés ezen belül: ajánlattevői műszaki kérdések megválaszolásában részvétel
- Munkaterület átadás-átvétel lefolytatása, dokumentálása
- Elvégzendő munkák helyszíni kijelölése a Megrendelővel együttműködve
- Ütemtervek részletes ellenőrzése
- A kivitelezés műszaki ellenőrzésének ellátása a szükséges végzettségű és létszámú szakági műszaki ellenőrökkel, ezen belül heti műszaki ellenőrzés
- e-Építési napló vezetésének ellenőrzése, műszaki ellenőri bejegyzések megtétele
- A kivitelező által benyújtott módosítási vagy pótmunka kérelmek műszaki felülvizsgálata, véleményezése, javaslattevő a Megbízó felé.
- A technológiai és minősítési tervek felülvizsgálata.
- A kivitelezési munkák elszámolásának alapjait képező felmérések ellenőrzése, javaslattevő a Megbízónak az igazolásra.
- A felmérés alapján összeállított építési számla ellenőrzése és igazolása.
- A megvalósulási- és minősítési tervdokumentáció ellenőrzése.
- Heti kooperációs egyeztetéseken részvétel, a beruházó és üzemeltető szakmai támogatása, ezek szervezése összehívása, dokumentálása
- Munkaközi egyeztetések összehívása ezek dokumentálása
- Egyeztetés a különféle szakterületek között
- A beruházó és üzemeltető képviselője a helyszíni bejárásokon
- A kivitelezői állomány szakmai felkészültségének, szakszerű munkavégzésének folyamatos ellenőrzése, az elvárások érvényesítése
- Felhasználásra a helyszínre szállított, illetve beépített anyagok folyamatos ellenőrzése a minőségi elvárások alapján
- Technológiai utasítás betartásának ellenőrzése
- A kivitelezés előre haladásának ellenőrzése
- Heti előrehaladás jelentés készítése és megküldése a Megrendelőnek minden szerdán 10.00 óráig az előző hétről
- A kivitelező által végzett geodéziai kitűzések, mérések megtörténtének ellenőrzése.
- Műszaki átadás átvétel előkészítése, lebonyolítása
- Használatbavételi engedélyek beszerzésében a beruházó támogatása (szükség szerint)
- megrendelő igénye szerinti adatszolgáltatások
- Megrendelői döntések, utasítások végrehajtása, ezen belül a döntés, utasítás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül az elvárt intézkedés megtétele a szerződésben rögzítendő felelősségviselés, szerződéses mellékkötelezettség mellett
- Kivitelezői teljesítés igazolás elkészítése és átadása a beruházó felé (szükség szerint)
- Közreműködés az egy éves garanciális felülvizsgálat során.

Megrendelő feladata, illetve szükséges közreműködése:

A Műszaki Ellenőri szerződésben tisztázni az átruházni kívánt jogokat és kötelezettségeket.

Műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása:

A műszaki ellenőri feladatokat ellátó személy a cég szakmai ügyvezetője,

Bartek István


A jogosultság igazolását mellékelten csatoljuk.

3

Ajánlattételi kötöttség: 90 nap.

Dunavarsány, 2020. augusztus 11.

Együttműködésünk reményében:



Bartek István

ügyvezető

Tel: 06-20-9740-766, Tel/Fax 24/657-346

E-mail: innovit98@gmail.com